


Constant current - DALI-2 DT6 & TouchDIM - Current adjust. NFC - opt. Strain relief
Konstantstrom - DALI-2 DT6 & TouchDIM - einstellb. Strom NFC - opt. Zugentlastung

Dimmable constant current LED Driver
Adjustable output current from 150 to 700 mA
via NFC in 1 mA steps
DALI-2 DT6 or TouchDIM
Ripple current $\pm 5\%$
Compact case, linear shape
Built-in type with double or reinforced insulation
Optional with strain relief for independent installation
Average lifetime 50.000 h
5 Years guarantee

Protection

- Short- & open circuit proof
- Auto. overheat regulation or cut off
- Overload protection
- SELV

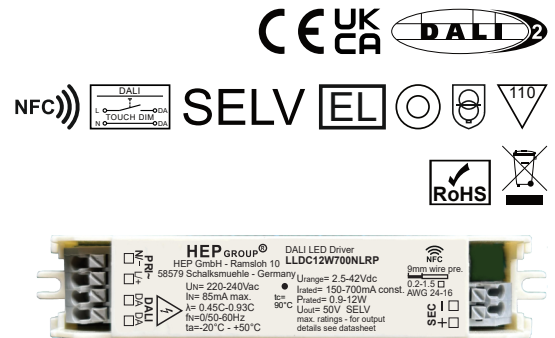

Dimmbarer Konstantstrom LED Treiber
Einstellbarer Ausgangsstrom von 150 bis 700 mA
mittels NFC in 1 mA Schritten
DALI-2 DT6 oder TouchDIM
Strom Restwelligkeit $\pm 5\%$
Kompaktes Gehäuse, lineare Form
Einbaugerät mit doppelter oder verstärkter Isolierung
Optional mit Zugentlastung für eine unabhängige
Installation
Durchschnittliche Lebensdauer 50.000 h
5 Jahre Garantie

Sicherheit

- Kurzschluss- & leerlauffest
- Autom. Rückregelung o. Abschaltung bei Übertemperatur
- Überlastschutz
- SELV

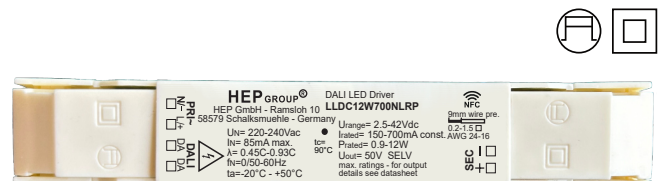


Image may differ
Abbildung kann abweichen

Constant current - DALI-2 DT6 & TouchDIM - Current adjust. NFC - opt. Strain relief
 Konstantstrom - DALI-2 DT6 & TouchDIM - einstellb. Strom NFC - opt. Zugentlastung

Main technical data

Allgemeine technische Daten

Rated supply voltage Netzspannungsbereich	220–240 V	Dimming type Dimmart	DALI-2 (DT6) / TouchDIM
AC voltage range Wechselspannungsbereich	198–264 V	Dimming technique Dimmtechnik	Hybrid dimming (AM / PWM)
DC voltage range ⁵ Gleichspannungsbereich	180–300 V	Dim AM / PWM range Dim AM / PWM Bereich	Output current > 35 % - AM Output current < 35 % - PWM
Mains frequency Netzfrequenz	0/50–60 Hz	PWM frequency PWM Frequenz	2 kHz
Input current Eingangsstrom	85 mA max.	Dimming range DALI Dimmbereich DALI	1–100 %
THD ¹ THD	< 10 %	Dimming range TouchDIM Dimmbereich TouchDIM	2–100 %
Power factor ^{1,3} Leistungsfaktor	0.45–0.93C	Operating ambient temp. Betriebsumgebungtemp.	-20 – +50 °C
Efficiency ¹ Effizienz	82 %	Max. case temp. (tc) Max. Gehäusetemperatur (tc)	90 °C
Start delay Startverzögerung	< 0.5 s	Max. case temp. in fault condition Max. Gehäusetemp. im Fehlerfall	110 °C
Stand-By Power Stand By Leistung	< 0.5 W	Operating humidity Betriebsluftfeuchtigkeit	10–85 %
Protection class ⁴ Schutzklasse	- / II	Storage temperature range Lagertemperatur	-40 – +85 °C
Inrush current Einschaltstrom	8 A / 20 µs	Max. number of switching cycles Max. Anzahl an Schaltzyklen	> 100.000
Out. current LF ripple ² Ausg.-strom NF Restwelligkeit	± 5 %	Type of protection Schutzart	IP20
No load voltage Leerlaufspannung	< 50 Vdc	Environmental rating Umgebungsbedingung	Indoor Innenraum
Output P _{st} ^{LM} Ausgang P _{st} ^{LM}	≤ 1	Surge transient protection Stoßspannungsfestigkeit	1.0 kV (L–N)
Output SVM Ausgang SVM	≤ 0.4	Dimension (L x W x H) ¹ Abmessung (L x B x H)	115 x 21 x 23 mm 132 x 21 x 23 mm ⁴

All data for / Alle Angaben für U_{mains} = 230Vac, 50 Hz, full load/Vollast, without Dimmer/ohne Dimmer

¹ See diagrams below / Siehe Diagramme unten

² < 120 Hz

³ Power factor/Leistungsfaktor: $U_{mainsmax}/P_{ratedmin} - U_{mainsmin}/P_{ratedmax}$

⁴ With strain relief Class II / Mit Zugentlastung Schutzklasse II

⁵ Fixed output light at 15 % / Feste Lichtleistung bei 15 %

Constant current - DALI-2 DT6 & TouchDIM - Current adjust. NFC - opt. Strain relief
 Konstantstrom - DALI-2 DT6 & TouchDIM - einstellb. Strom NFC - opt. Zugentlastung

Product technical data
 Produkt technische Daten

Type Typ	Output current ¹ Ausgangsstrom	Output power ¹ Ausgangsleistung	Output voltage ¹ Ausgangsspannung	Output current tolerance Ausgangsstrom Toleranz	Power consumption Leistungsaufnahme	Current consumption Stromaufnahme
LLDC12W700NLRP	150 mA	0.9–6.3 W	6–42 Vdc	± 10 %	7.7 W	35.9 mA
	200 mA	1.2–8.4 W	6–42 Vdc	± 10 %	10.2 W	47.9 mA
	250 mA	1.5–10.5 W	6–42 Vdc	± 8 %	12.8 W	59.9 mA
	300 mA	1.8–12 W	6–40 Vdc	± 8 %	14.6 W	68.4 mA
	350 mA	0.9–11.9 W	2.5–34.2 Vdc	± 5 %	14.6 W	68.4 mA
	400 mA	1–12 W	2.5–30 Vdc	± 5 %	14.6 W	68.4 mA
	450 mA	1.2–11.9 W	2.5–26.6 Vdc	± 5 %	14.6 W	68.4 mA
	500 mA	1.3–12 W	2.5–24 Vdc	± 5 %	14.6 W	68.4 mA
	550 mA	1.4–12 W	2.5–21.8 Vdc	± 5 %	14.6 W	68.4 mA
	600 mA	1.5–12 W	2.5–20 Vdc	± 5 %	14.6 W	68.4 mA
	650 mA	1.7–11.9 W	2.5–18.4 Vdc	± 5 %	14.6 W	68.4 mA
	700 mA	1.8–11.9 W	2.5–17.1 Vdc	± 5 %	14.6 W	68.4 mA

All data for / Alle Angaben für $U_{\text{mains}} = 230\text{Vac}$, 50 Hz, full load/Vollast, without Dimmer/ohne Dimmer

¹ See diagrams below / Siehe Diagramme unten

² < 120 Hz

³ Power factor/Leistungsfaktor: $U_{\text{mainsmax}}/P_{\text{ratedmin}} - U_{\text{mainsmin}}/P_{\text{ratedmax}}$

⁴ With strain relief Class II / Mit Zugentlastung Schutzklasse II

Constant current - DALI-2 DT6 & TouchDIM - Current adjust. NFC - opt. Strain relief
 Konstantstrom - DALI-2 DT6 & TouchDIM - einstellb. Strom NFC - opt. Zugentlastung

Standards / Conformity Normen / Konformität

Safety Sicherheit	Performance Arbeitsweise	DALI DALI	EMC EMV	Radio Funk	ECO-Design ECO-Design	RoHS RoHS
EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 62493 IEC 60570 EN 62479	EN IEC 62384	EN 62386-101 EN 62386-102 EN 62386-207	EN IEC 55015 EN IEC 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61547 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 301 489-3	EN 300 330	EN IEC 62442-3	EN IEC 63000

Lifetime Lebensdauer

Type Typ	ta	40 °C	50 °C
	tc	80 °C	90 °C
LLDC12W700NLRP	Lifetime Lebensdauer	80.000 h	40.000 h

According to the nominal operating conditions listed in the datasheet and a failure rate of less 10 %.
 Entsprechend der im Datenblatt aufgeführten Nennbedingungen und einer Ausfallrate von kleiner 10 %.

Miniature circuit breaker Leitungsschutzschalter

Type Typ	B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20	Inrush current Einschaltstrom
LLDC12W700NLRP	50	65	80	100	50	65	80	100	8 A / 20 µs

Insulation Isolierung

	Mains Netz	DALI DALI	LED Output LED Ausgang	Case Gehäuse
Mains Netz	-	Basic Einfach	Double / reinforced Doppelt / verstärkt	Reinforced Verstärkt
DALI DALI	Basic Einfach	-	Double / reinforced Doppelt / verstärkt	Reinforced Verstärkt
LED Output LED Ausgang	Double / reinforced Doppelt / verstärkt	Double / reinforced Doppelt / verstärkt	-	Reinforced Verstärkt
Case Gehäuse	Reinforced Verstärkt	Reinforced Verstärkt	Reinforced Verstärkt	-

Ordering information Bestellinformationen


Article no. Artikelnr.	Type Typ	Packing unit carton Verpackungseinheit Karton	Gross weigh carton Bruttogewicht Karton	Net weight carton Nettogewicht Karton	Dimension carton L x W x H Abmessungen Karton B x T x H
11002000274	LLDC12W700NLRP	220 pcs / Stk.	16.2 kg	14.9 kg	490 x 270 x 225 mm
11002000275 *	LLDC12W700NLRP-Z (Independent / Unabhängig)	96 pcs / Stk.	8.6 kg	6.5 kg	490 x 270 x 225 mm

* With strain relief direct from the factory.
 * Mit Zugentlastung direkt ab Werk.

Constant current - DALI-2 DT6 & TouchDIM - Current adjust. NFC - opt. Strain relief
Konstantstrom - DALI-2 DT6 & TouchDIM - einstellb. Strom NFC - opt. Zugentlastung


Accessory Zubehör

Strain relief Zugentlastung

Article no. Artikelnr.	Type Typ	Contents Inhalt	Quantity Stückzahl	Weight Gewicht	
11007000030	Strain relief LLDC12-S		Strain-relief - Cap Zugentlastung - Kappe	2 pcs. / Stk.	15 g
			Strain-relief - Bottom Zugentlastung - Boden	2 pcs. / Stk.	

Information Information


By adding side covers, the built-in type can be easily changed to an independent unit.
Durch das Hinzufügen von Seitenabdeckungen wird das Einbaugerät schnell zum unabhängigen Gerät.

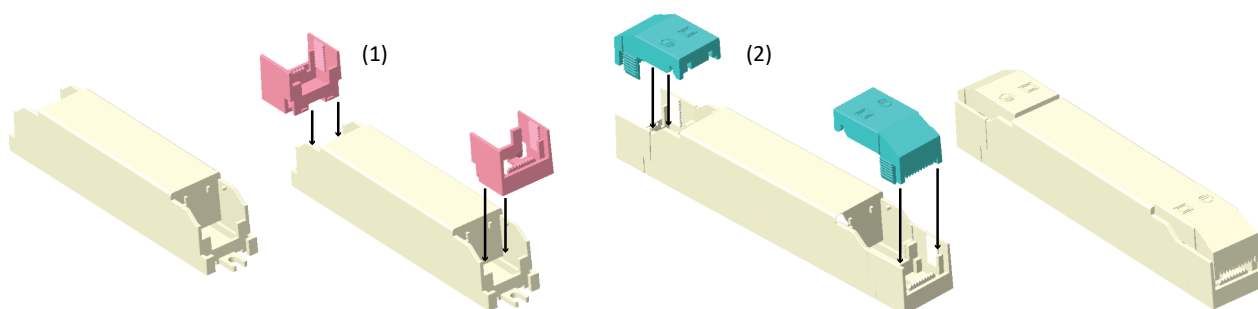

Constant current - DALI-2 DT6 & TouchDIM - Current adjust. NFC - opt. Strain relief
Konstantstrom - DALI-2 DT6 & TouchDIM - einstellb. Strom NFC - opt. Zugentlastung

Physical Parameter Abmessungen

Built-in type:
Einbau Typ:

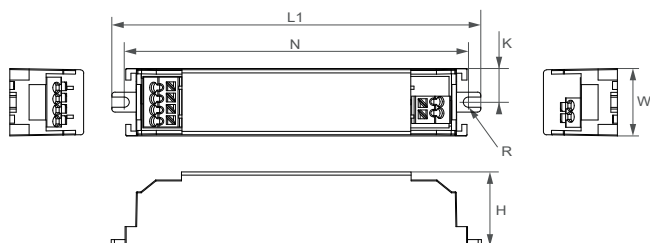


L1:	115.0 mm	N:	107.2 mm	Tolerance:	
W:	21.0 mm	K:	10.5 mm	Toleranz:	
H:	23.0 mm	R:	1.5 mm	0~100	± 0.5 mm
				100~	± 1 mm

Housing material: Polycarbonate / potted
Gehäusematerial: Kunststoff / vergossen

Soldering: Lead-free, comply with RoHS
Lötung: Bleifrei, RoHS konform

Label: Surface print
Etikett: Oberfläche bedruckt

Independent type:
Unabhängiger Typ:

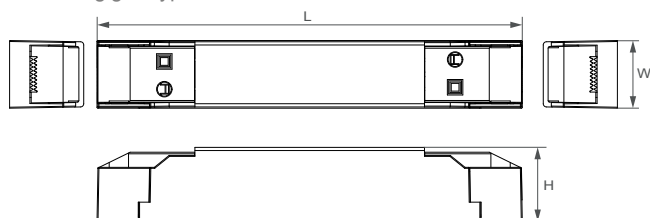

L:	132.0 mm	Tolerance:	
W:	21.0 mm	Toleranz:	
H:	23.0 mm	0~100	± 0.5 mm
		100~	± 1 mm

Housing material: Polycarbonate / potted
Gehäusematerial: Kunststoff / vergossen

Weight: 72 g
Gewicht: 72 g


Connection Verbindung

	Type Typ	Cable cross section Leitungsquerschnitt	Stripping Abisolierung
PRI	Screwless terminal Schraublose Klemme	0.2-1.5 mm ²	9 mm
DALI		0.2-1.5 mm ²	9 mm
SEC		0.2-1.5 mm ²	9 mm

Constant current - DALI-2 DT6 & TouchDIM - Current adjust. NFC - opt. Strain relief
Konstantstrom - DALI-2 DT6 & TouchDIM - einstellb. Strom NFC - opt. Zugentlastung

Area of NFC Antenna

Bereich der NFC Antenne



Function - Near Field Communication (NFC)

Funktion - Nahfeldkommunikation (NFC)

The wireless communication can be used to write and read configuration of a driver with the software NFCApplication on the operating system Windows 10 or via Android / iOS smartphone app HEPxNFC.

Die drahtlose Kommunikation dient zum schreiben und auslesen von Konfigurationen eines LED Treibers über die NFCApplication auf dem Betriebssystem Windows 10 oder der Android / iOS Smartphone App HEPxNFC.

For more information visit our website.

Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Website.

<https://www.hepgmbh.de/en/services/hepxnfc/>

<https://www.hepgmbh.de/de/services/hepxnfc/>


The LED Driver can be programmed while operating. After programming the power supply must be disconnected for min. 10 seconds.

Der LED Treiber kann während des Betriebs programmiert werden. Nach dem Programmieren muss die Stromversorgung für min. 10 Sekunden unterbrochen werden.


Constant current - DALI-2 DT6 & TouchDIM - Current adjust. NFC - opt. Strain relief
Konstantstrom - DALI-2 DT6 & TouchDIM - einstellb. Strom NFC - opt. Zugentlastung

Wiring diagram Anschaltbild

DALI System:

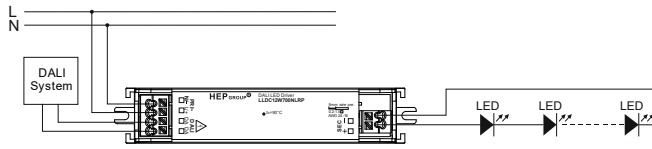

TouchDIM System:

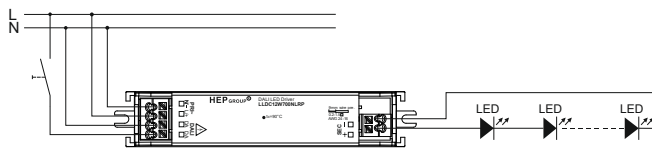

Hot plug-in or secondary switching is not permitted!

Das Anschließen im Betrieb oder sekundäres Schalten ist nicht erlaubt!

The maximum secondary wire length is 2 m.

Die maximale sekundäre Leitungslänge beträgt 2 m.

The wiring between the LED driver and the LED is critical for setting the dimming level. The quality of the wiring determines the extent to which the light can be dimmed. If flickering or other undesirable lighting anomalies occur, the lower dimming level can be increased using a DALI command or the NFC function.

Die Leitungsführung vom LED-Treiber zur LED ist von entscheidender Bedeutung für die Einstellung der Dimmstärke. Die Qualität der Leitungsführung determiniert dabei die Tiefe der möglichen Dimmung. Im Falle des Auftretens von Flimmern, Flicker oder anderen unerwünschten Lichtabnormalitäten besteht die Möglichkeit, die untere Dimmstellung mittels DALI-Befehl oder NFC-Funktion anzuheben.

Function - TouchDIM Funktion - TouchDIM

Short push (< 0.6 s)
Kurz drücken (< 0.6 s)

Push to turn ON-OFF
Drücken um AN-AUS zu schalten

Long push (> 0.6 s)
Lange drücken (> 0.6 s)

Dimming up or down
Hoch oder runter dimmen

Synchronization of a large number of driver of TouchDIM


Synchronisation von einer großen Anzahl von Treibern von TouchDIM

- | | | |
|-------------|---------------|---|
| 1. Step: | Long push | All the lamps are switched on |
| 1. Schritt: | Lange drücken | Alle Lampen sind eingeschaltet |
| 2. Step: | Short push | All the lamps are switched off |
| 2. Schritt: | Kurz drücken | Alle Lampen sind ausgeschaltet |
| 3. Step: | Long push | All the lamps are switched on the minimum dimming setting of the drivers and continuously Fade up to the desired dimming level, then release push button. |
| 3. Schritt: | Lange drücken | Alle Lampen schalten sich auf minimaler Dimmeinstellung ein und steigen kontinuierlich auf die gewünschte Dimmstufe bis der Schalter losgelassen wird. |

Max. lead length 20 m
Max. Leitungslänge 20 m

Max. parallel units 15 pcs
Max. Parallelschaltungen 15 Stück

Output Power Range Ausgangsleistungsbereich

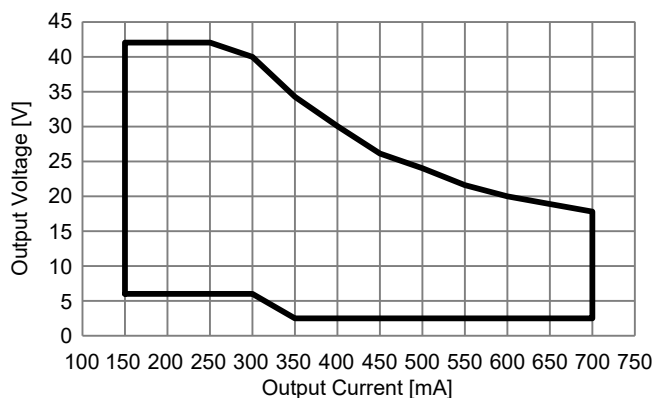

Dimming characteristics Dimmkurve

